

## Tapis

- max 4,5 m de largeur
- sans limite dans le sens de la marche

Par sa faible épaisseur (9 mm), le profilé permet une pose dans de faibles réservations (épaisseur de carrelage ou sol stratifié).



De plus, il propose des rampes permettant la pose libre.



## Produits

- Livraison en 10 jours.
- Pose libre ou encastrée.
- Livré en kit.
- Grande résistance.
- Possibilité de remplacer le textile une fois usé.

## BTB Profil 9 mm + Rampes

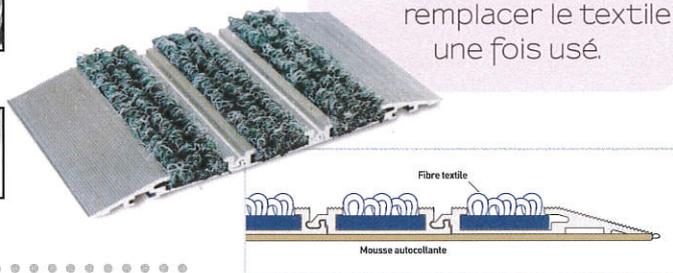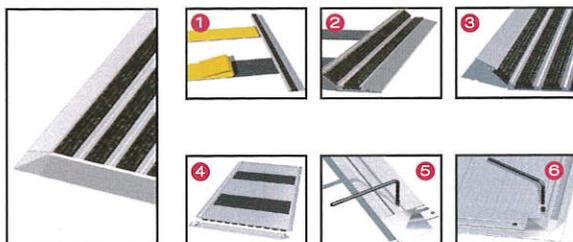

Extérieur  
Abrité



Intérieur



Spécial  
Handicapés



Passage  
Intense



Classement Feu  
Bfl/S1



Grattant



Antidérapant



Utilisation  
jusqu'à -40 C°



Nettoyage  
à l'Aspirateur

## Caractéristiques techniques

- **Composition :**  
**Structure :** Aluminium  
**Finitions :** Textile, plastique, brosses et mixtes
- **Hauteur totale :**  
+/- 9 mm  
**Largeur du profil**  
+/- 33 mm
- **Profils par mètre linéaire**  
30 unités
- **Usage :**  
Domestique et professionnel.
- **Poids Total**  
+/- 14 kg/m<sup>2</sup>
- **Accessoires disponibles**  
Profils d'encadrement et pièces de coin.
- **Spécificités :**  
Sols stratifiés ou réservation de carrelage.  
Faible épaisseur adaptée.
- **Spécificités BtB 9 mm + Rampes :**  
Revêtements de sols sans fosse.



tapis benoît